

**BEV-TECH**<sup>®</sup>  
PORTUGAL

**O seu parceiro em vinificação.**

[www.bevtech.pt](http://www.bevtech.pt) | [geral@bevtech.pt](mailto:geral@bevtech.pt)

**+351 916 402 173**

**MESA DE SELEÇÃO DE UVA**

**PULEO**

LEADING WINERY MANUFACTURER.

 [bevtech.portugal](https://www.facebook.com/bevtech.portugal)

 [bevtechportugal](https://www.instagram.com/bevtechportugal)

 [bev-tech portugal](https://www.linkedin.com/company/bev-tech-portugal)


## SELECTO - MESA DE SELEÇÃO DE UVA

Disponível em diferentes tamanhos, ideal para receção de uva proveniente da mesa vibratória. Tela em PVC de qualidade alimentar com revestimento duplo de PVC para evitar estrias e encolhimento.



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Barreira interna para direcionar os produtos e canais selecionados para o transporte de desperdício.
- tremonha de descarga com raspador para limpar a correia interna.
- Bandeja de recolha de mosto inferior com junção.
- Controlador de velocidade mecânico com botão, localizado na lateral do motor.

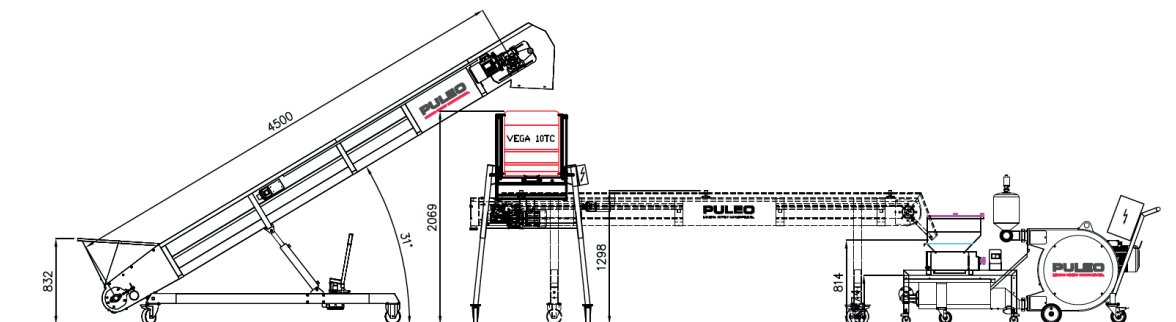

### DADOS TÉCNICOS

- Altura (do solo) 1180mm.
- Ligação DIN DN 50.

Opções:


Painel de controlo com START / STOP e botão emergência.

## SELECTO TAPETE ELEVATÓRIO

Representa a melhor solução para transferir uvas inteiras ou desengaçadas ou bagaço com uma percentagem de humidade.



EL 400 com triturador de rolos na parte de descarga.

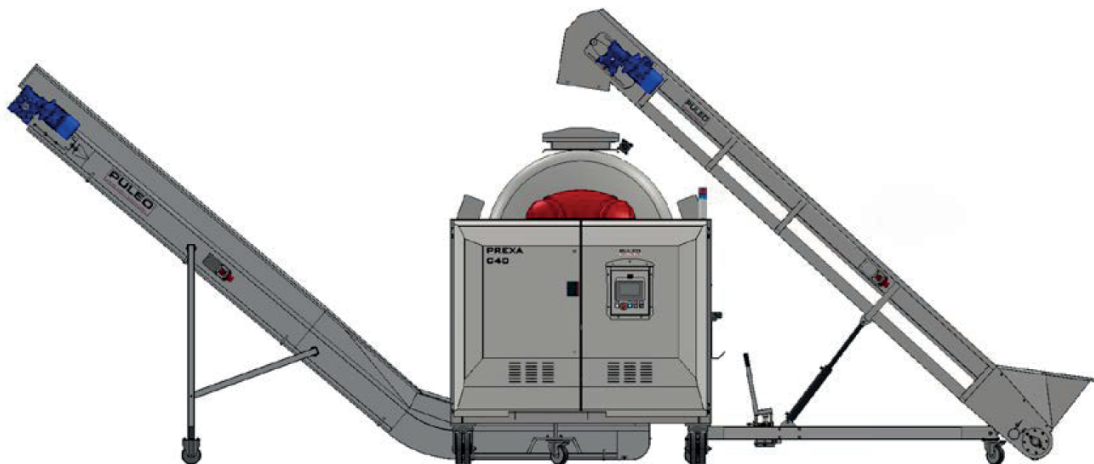

Tapete elevatório para carregamento de uva inteira e transportador-elevatório para descarregar o bagaço seco.

## SELECTO TAPETE ELEVATÓRIO

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Estrutura, tremonhas e bandeja feito de Aço inoxidável AISI 304.
- Tela em PVC de qualidade alimentar com revestimento duplo de PVC para evitar estrias e encolhimento.
- Equipado com tela de carga e tela de descarga com raspador para limpar a tela dentro.
- Bandeja de recolha inferior equipada com ataque.
- Redutor de motor de sem-fim, com tambor de motor revestido com borracha.
- Suporte fixo com pernas ajustáveis.
- Suporte ajustável em altura, sobre rodas.
- Tela de carga de maior capacidade.
- Variador mecânico de velocidade
- Painel de controlo start-stop com interruptor de emergência e Documentação CE.

Modelos				Modelos			
TSN 2500	0,75 kW	2.500 mm	600 / 800 mm	TSN 4500	0,75 kW	4.500 mm	600 / 800 mm
TSN 3000	0,75 kW	3.000 mm	600 / 800 mm	TSN 5000	0,75 kW	5.000 mm	600 / 800 mm
TSN 3500	0,75 kW	3.500 mm	600 / 800 mm	TSN 5500	0,75 kW	5.500 mm	600 / 800 mm
TSN 4000	0,75 kW	4.000 mm	600 / 800 mm	TSN 6000	0,75 kW	6.000 mm	600 / 800 mm